



Descriptif	Caractéristiques
ID/Réf	MR 2660
Modèle	MANITOU MRT 2660
Longueur	9,28 m
Largeur	2,50 m
Hauteur en position de transport	3,10 m
Empattement	3,05 m
Garde au sol	0,38 m
Poids total	18 000 kg
Hauteur de levage max	25,90 m
Effort de traction	8 600,00 daN
Vitesse de déplacement	40 km/h
Accessoires	GODET + POTENCE + TREUIL + FLECHETTE (JIB) + PANIER NACELLE + RADIOCOMMANDE
Rayon de braquage	44,60 m
Capacité de levage max	6,00 T
Longueur de fourche	1,20 m
Énergie	Diesel
CACES® requis	R482 - cat. F + options treuil - tourelle - radio




Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de 1500 kg (Métrique)

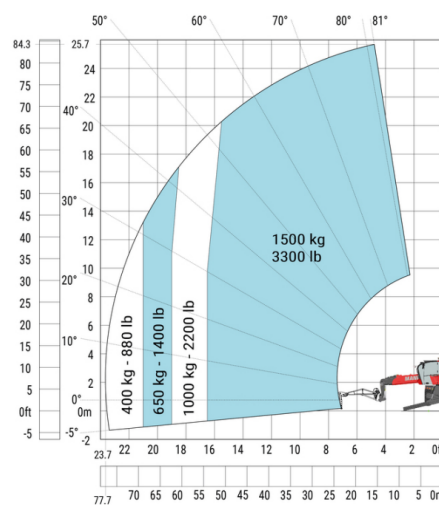

Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 6000 kg
(Métrique)

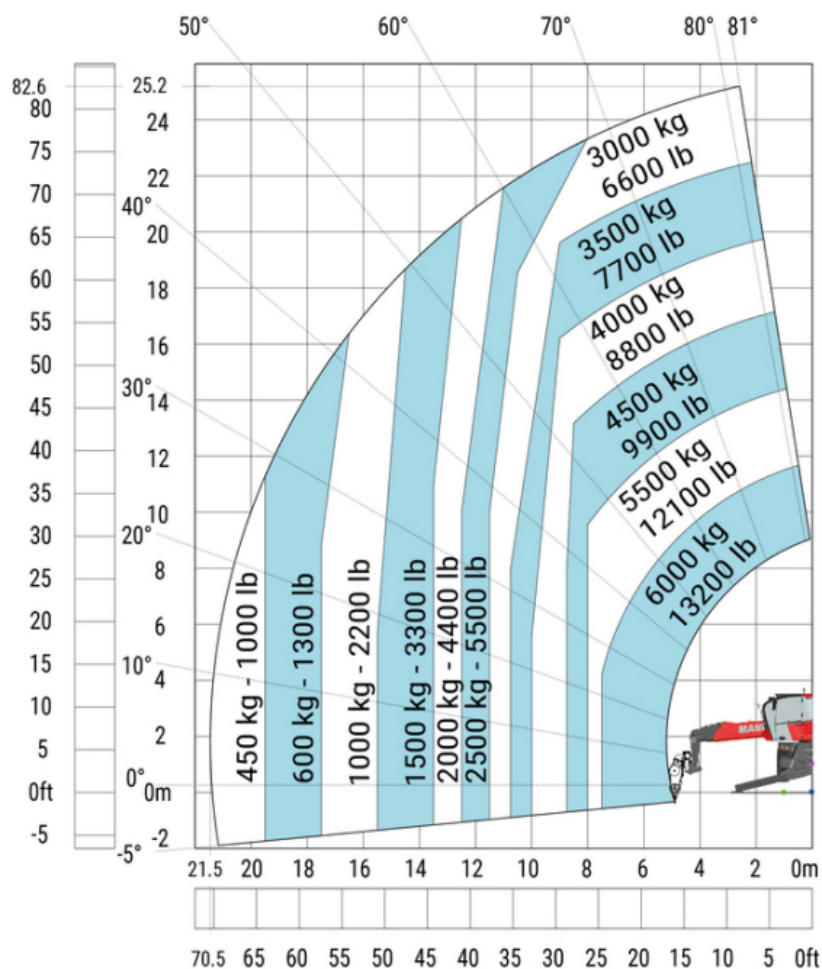

Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches (CAF)
Métric

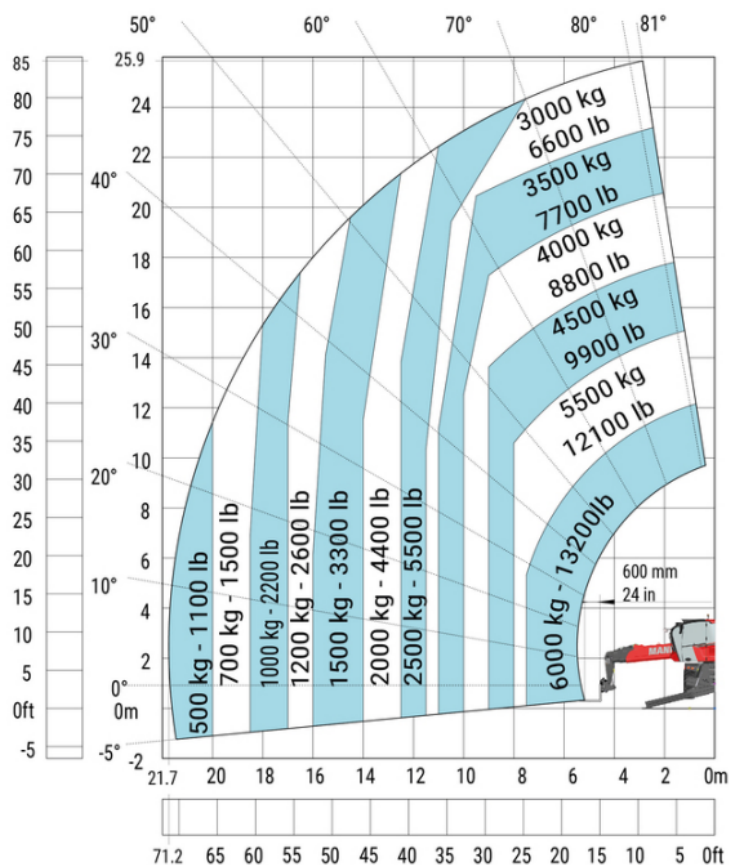

Machine sur pneus avec fourches

